

21063-510 Optima T6P Green



Kuva viitteellinen

TYYPPI

Jauhesammutin, 6 kg, paineellinen.

SÄILIÖ

Erittäin lujaa terässeosta, koottu kolmesta osasta, ulkopinta pulverimaalattu: punainen Ral 3000.

SAMMUTUSAINE

Regeneroitu ABC-jauhe - MAP 30 %.

PONNEAINE

Typpi (N₂).

VENTTIILIRUNKO

M30x1.5, runko kevyttä alumiiniseosta AA6061, kahvat maalattu: punainen Ral 3000.

KÄYTTÖ

A B C -paloluokat (kiinteät materiaalit, palavat nesteet, palavat kaasut).


TEHOLUOKITUS



6 kg jauhesammutin, lämpötila-alue -30°C ... +60°C, valmistettu käsissammutinstandardin EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin MED 2014/90/EU mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti. Valmistettu EN 3-10 -standardin tuotantotarkastusten mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti.


Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvavälillä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT/SERTIFIKAATIT:



21063-510 Optima T6P Green

VARAOSALUETTELO

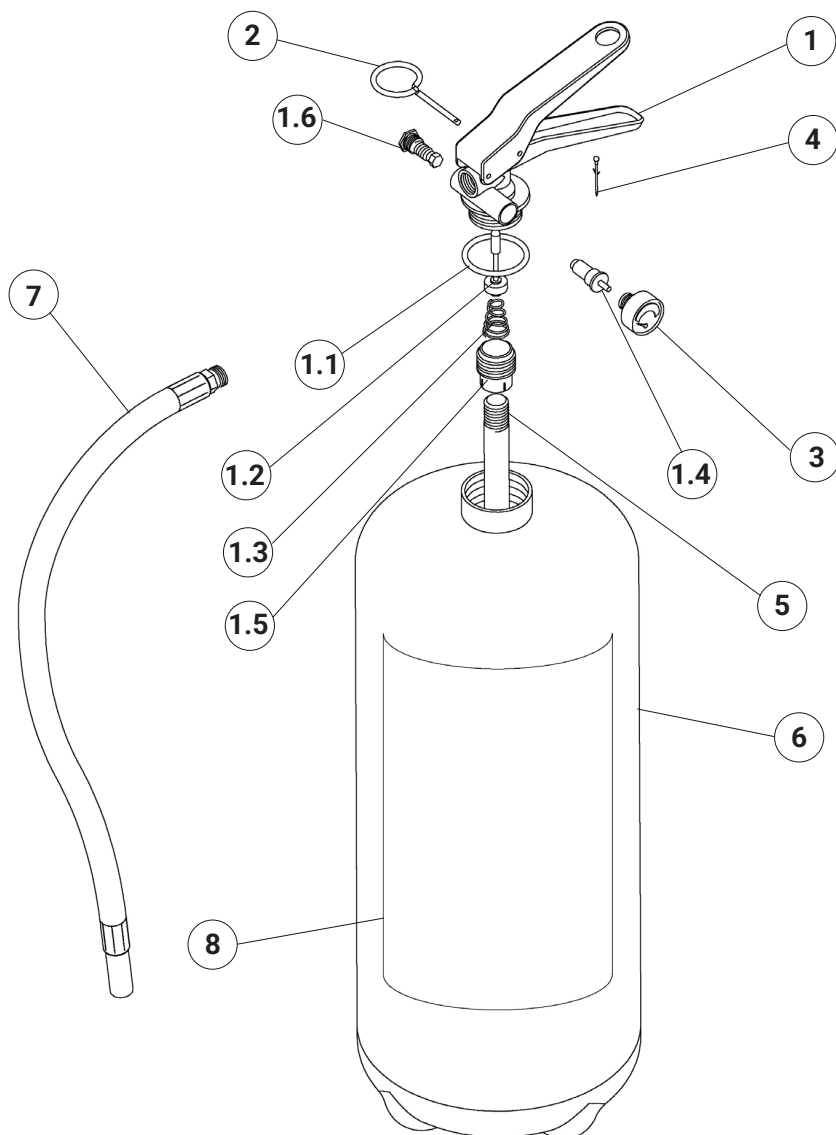

OPTIMA®

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
1	Venttiilirunko M30x1.5	0212-9
1.1	O-rengas	0201R
1.2	Venttiilikara	
1.3	Venttiilijousi	
1.4	Painemittarin neulaventtiili	1163
1.5	Nousuputken nippa	
1.6	Varoventtiili	
2	Varmistin	0282-1

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
3	Painemittari	0271-1
4	Sinettitappi	0285
5	Nousuputki (PVC)	1859
6	Säiliö	1848K
7	Letku	0292
8	Käyttö- ja huolto-ohje	
Lisävaruste	Jalkarengas letkupidikkeellä, musta	1862-8

21063-510 Optima T6P Green

TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	34A 233B C
SAMMUTUSAINE	Regeneroitu ABC-jauhe - MAP 30 % (NTL30 - New Tech Lab)
PONNEAINE	Typpi (N ₂), 15 bar 20°C
LÄMPÖTILA-ALUE	-30 °C ... +60 °C
TÄYTÖKSEN MÄÄRÄ	6 kg
PAINO TÄYTENÄ	~ 9,4 kg
MITAT	Korkeus (pohja - venttiili) 540 +/- 5 mm Halkaisija (säiliö) 160 +/- 2 mm
TYHJENEMISAIKA	~ 21,1 sekuntia
SÄILIÖN KOEPONNISTUS	PT 27 bar
SÄILIÖN TILAVUUS	7,3 litraa
VAROVENTTIILI	Asetettu 20 ja 26 bar välille
SÄILIÖN MATERIAALI	Terässeos
ULKO-/SISÄPINNOITE	Ulkopinta: hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, Ral 3000

Huollossa noudatetaan jauhesammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjetta: THO_Jauhesammuttimet.

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Valmistaja:

Emme Anticendio srl
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Italy

Maahantuoja:

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4,
55420 Imatra
www.teknosafe.fi

