21021-1 Optima T2P

TYYPPI
Jauhesammutin, 2 kg, paineellinen.

SÄILIÖ
Erittäin lujaa terässeosta, koottu kahdesta osasta, ulkopinta pulverimaalattu: punainen Ral 3000.

SAMMUTUSAINE
ABC-jauhe - MAP 20 %.

PONNEAINE
Typpi (N_2).

VENTTIILIRUNKO
M30x1.5, messinkirunko, kahvat maalattu: punainen Ral 3000.

KÄYTTÖ
A B C -paloluokat
(kiinteät materiaalit, palavat nesteet, palavat kaasut).

TEHOLUOKITUS

A	B	C
13	89	✓

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

2 kg jauhesammutin, lämpötila-alue -30°C ... +60°C, valmistettu käsisammutinstandardin EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin MED 2014/90/EU mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti. Valmistettu EN 3-10 -standardin tuotantotarkastusten mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti.

Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvavälillä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT/SERTIFIKAATIT:

EN 3-10
Inspection Certificate
N° 55840/21/NMJ/nmj

21021-1 Optima T2P

VARAOSALUETTELO

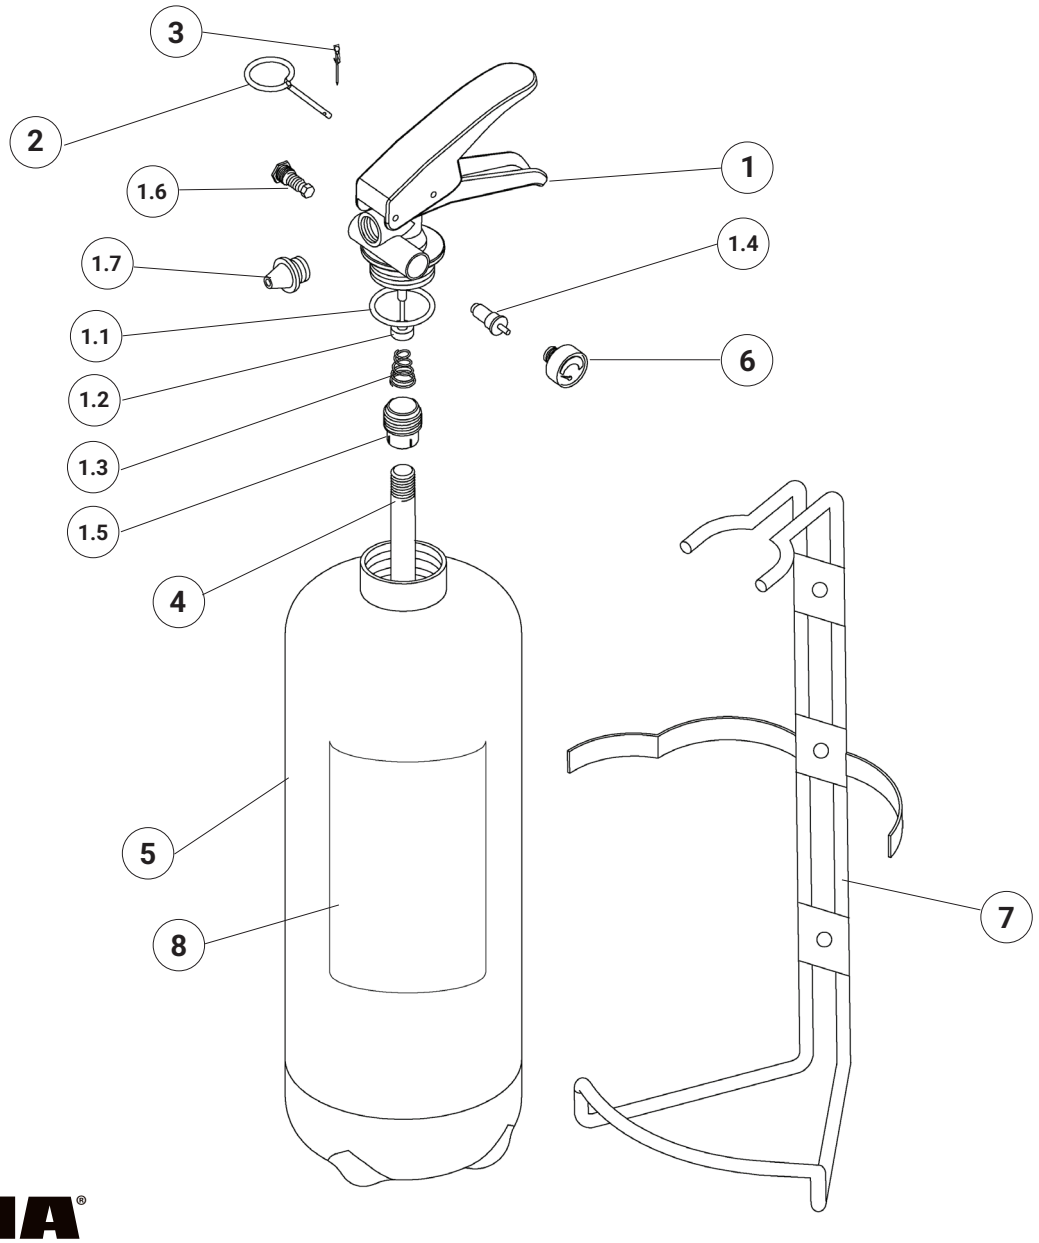

OPTIMA®

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
1	Venttiilirunko M30x1.5	0211
1.1	O-rengas	0201-13
1.2	Venttiilikara	0241R
1.3	Venttiilijousi	
1.4	Painemittarin neulaventtiili	1163
1.5	Nousuputken nippa	
1.6	Varoventtiili	0261R
1.7	Suutin	0287

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
2	Varmistin	0282-1
3	Sinettitappi	0285
4	Nousuputki (PVC)	0152
5	Säiliö	0102
6	Painemittari	0271-1
7	Teline	0327
8	Käyttö- ja huolto-ohje	

Varaosa 1 on myyntiyksikkö. Komponentteja 1.1 - 1.7 ei myydä erikseen.

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

21021-1 Optima T2P

TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	**13A 89B C**
SAMMUTUSAINE	**ABC-jauhe - MAP 20 %** **EPW 18462 (ABC Favorit Tertia - Rühl)**
PONNEAINE	**Typpi (N_2), 15 bar 20°C**
LÄMPÖTILA-ALUE	**-30 °C ... +60 °C**
TÄYTÖKSEN MÄÄRÄ	**2 kg**
PAINO TÄYTENÄ	**~ 3,8 kg (telineen kanssa)**
MITAT	**Korkeus (pohja - venttiili) 380 +/- 5 mm** **Halkaisija (säiliö) 110 +/- 2 mm**
TYHJENEMISAIKA	**~ 13,3 sekuntia**
SÄILIÖN KOEPONNISTUS	**PT 27 bar**
SÄILIÖN TILAVUUS	**2,5 litraa**
VAROVENTTIILI	**Asetettu 20 ja 26 bar välille**
SÄILIÖN MATERIAALI	**Terässeos**
ULKO-/SISÄPINNOITE	**Ulkopinta: hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, Ral 3000**

Huollossa noudatetaan jauhesammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjetta: THO_Jauhesammuttimet.

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Valmistaja:

Emme Anticendío srl
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Italy

Maahantuoja:

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4,
55420 Imatra
www.teknosafe.fi