

22066-700 Optima GW6P



TYYPPI

Vaahtosammutin, 6 l, paineellinen.

SÄILIÖ

Erittäin lujaa teräseosta, koottu kahdesta osasta, ulkopinta pulverimaalattu: punainen Ral 3000.

SAMMUTUSAINE

Fluorivapaa vaahto, vesipohjainen.

PONNEAINE

Typpi (N₂).

VENTTIILIRUNKO

M30x1.5, messinkirunko, kahvat maalattu: vihreä Ral 6018.

KÄYTTÖ

A B F -paloluokat (kiinteät materiaalit, palavat nesteet, elintarvikeöljyt).


TEHOLUOKITUS



6 litran vaahtosammutin, lämpötila-alue +5 °C ... +60 °C, valmistettu käsisammutinstandardin EN 3-7 mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin MED 2014/90/EU mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti. Valmistettu EN 3-10 -standardin tuotantotarkastusten mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti.


Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvavälillä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT/SERTIFIKAATIT:



22066-700 Optima GW6P

VARAOSALUETTELO

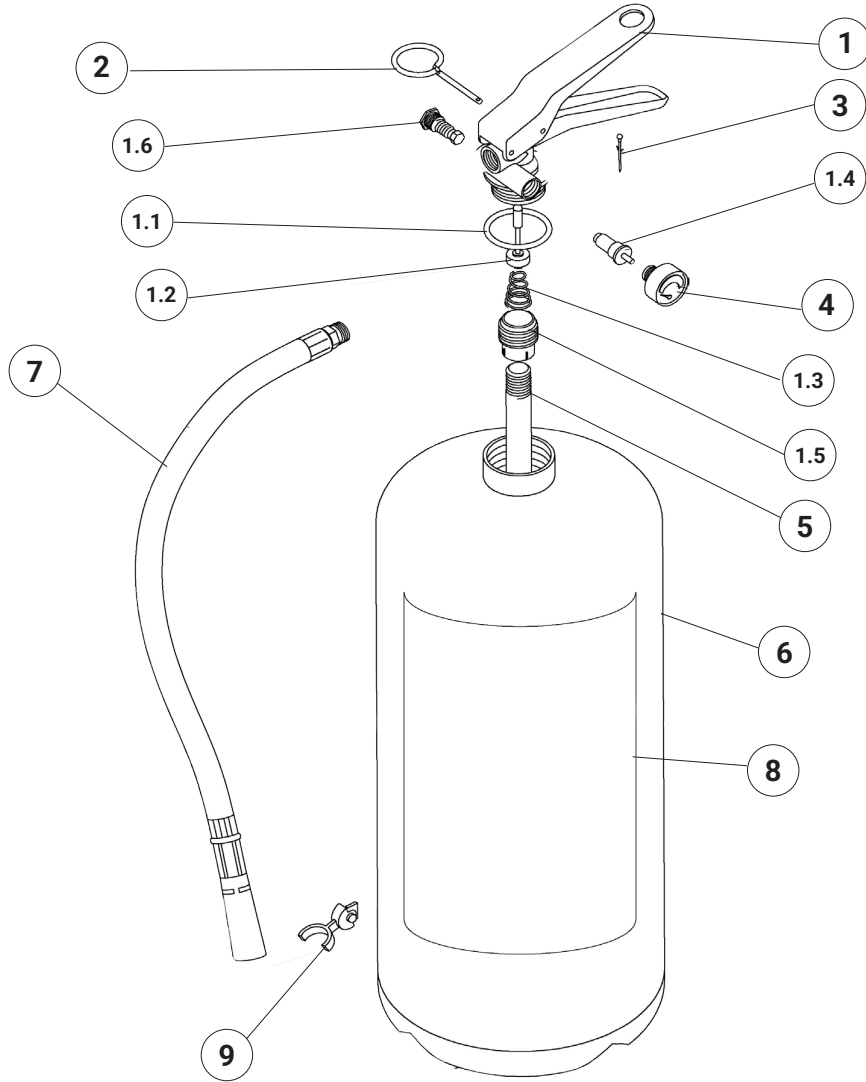

OPTIMA[®]

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
1	Venttiilirunko M30x1.5	0212FV
1.1	O-rengas	0201R
1.2	Venttiilikara	0242R
1.3	Venttiilijousi	0251R
1.4	Painemittarin neulaventtiili	1163
1.5	Nousuputken nippa	0253R
1.6	Varoventtiili	0261R
2	Varmistin	0282-1

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
3	Sinettitappi	0285
4	Painemittari	1576
5	Nousuputki (PVC) suodattimella	0154F
6	Säiliö	0112-3
7	Letku	2296-2V
8	Käyttö- ja huolto-ohje	
9	Letkun magneettikiinnike	0301-1
Lisävaruste	Jalkarengas letkupidikkeellä, musta	1862-8

Varaosa 1 on myyntiyksikkö. Komponentteja 1.1 - 1.6 ei myydä erikseen.

22066-700 Optima GW6P

TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	27A 144B 40F
SAMMUTUSAINE	100 % Green Wave -vesivaahtoseos
PONNEAINE	Typpi (N ₂), 15 bar 20 °C
LÄMPÖTILA-ALUE	+5 °C ... +60 °C
TÄYTÖKSEN MÄÄRÄ	6 litraa
PAINO TÄYTENÄ	~ 9,6 kg
MITAT	Korkeus (pohja - venttiili) 540 +/- 5 mm Halkaisija (säiliö) 160 +/- 2 mm
TYHJENEMISAIKA	~ 19,3 sekuntia
SÄILIÖN KOEPONNISTUS	PT 27 bar
SÄILIÖN TILAVUUS	7,5 litraa
VAROVENTTIILI	Asetettu 20 ja 26 bar välille
SÄILIÖN MATERIAALI	Terässeos
ULKO-/SISÄPINNOITE	Ulkopinta: hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, Ral 3000 Sisäpinta: muovipinnoite

Huollossa noudatetaan vesipohjaisten sammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjetta:
THO_Vesipohjaiset sammuttimet.

Valmistaja:

Emme Anticendio srl
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Italy

Maahantuoja:

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4,
55420 Imatra
www.teknosafe.fi



TEKNOSAFE