

21125-2 Optima T12P



TYYPPI

Jauhesammutin, 12 kg, paineellinen.

SÄILIÖ

Erittäin lujaa terässeosta, koottu kolmesta osasta, ulkopinta pulverimaalattu: punainen Ral 3000.

SAMMUTUSAINE

ABC-jauhe - MAP 20 %.

PONNEAINE

Typpi (N₂).

VENTTIILIRUNKO

M30x1.5, messinkirunko, kahvat maalattu: punainen Ral 3000.

KÄYTTÖ

A B C -paloluokat
(kiinteät materiaalit, palavat nesteet, palavat kaasut).


TEHOLUOKITUS



12 kg jauhesammutin, lämpötila-alue -30°C ... +60°C, valmistettu käsisammutinstandardin EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin MED 2014/90/EU mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti. Valmistettu EN 3-10 -standardin tuotantotarkastusten mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti.


Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvavälillä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT/SERTIFIKAATIT:



21125-2 Optima T12P

VARAOSALUETTELO

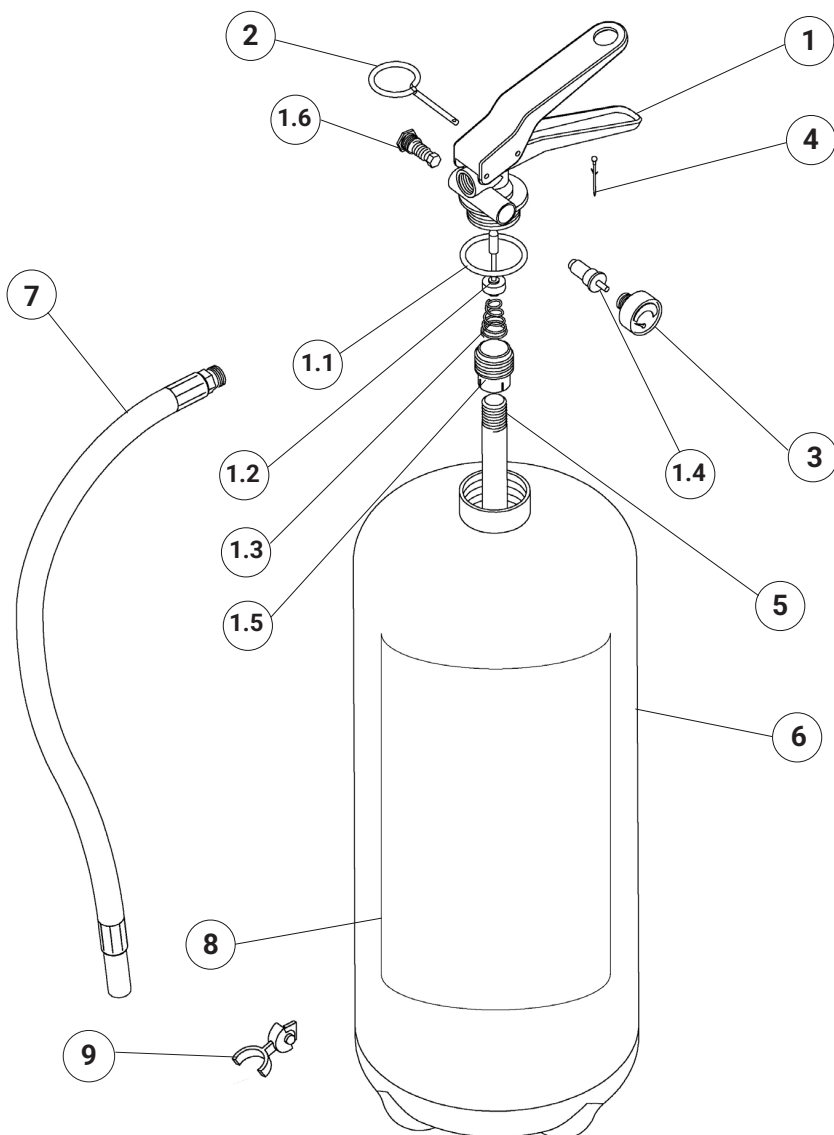

OPTIMA®

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
1	Venttiilirunko M30x1.5	0212
1.1	O-rengas	0201R
1.2	Venttiilikara	0242R
1.3	Venttiilijousi	0251R
1.4	Painemittarin neulaventtiili	1163
1.5	Nousuputken nippa	0253R
1.6	Varoventtiili	0261R
2	Varmistin	0282-1

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
3	Painemittari	0271-1
4	Sinettitappi	0285
5	Nousuputki (PVC)	0155-2
6	Säiliö seinälenkillä	0105-8
7	Letku	0292-4
8	Käyttö- ja huolto-ohje	
9	Letkun magneettikiinnike	0301-1

Varaosa 1 on myyntiyksikkö. Komponentteja 1.1 - 1.6 ei myydä erikseen.

21125-2 Optima T12P

TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	55A 233B C
SAMMUTUSAINE	ABC-jauhe - MAP 20 % EPW 18462 (ABC Favorit Tertia - Rühl)
PONNEAINE	Typpi (N ₂), 15 bar 20°C
LÄMPÖTILA-ALUE	-30 °C ... +60 °C
TÄYTÖKSEN MÄÄRÄ	12 kg
PAINO TÄYTENÄ	~ 17,7 kg
MITAT	Korkeus (pohja - venttiili) 610 +/- 5 mm Halkaisija (säiliö) 190 +/- 2 mm
TYHJENEMISAIKA	~ 29,6 sekuntia
SÄILIÖN KOEPONNISTUS	PT 27 bar
SÄILIÖN TILAVUUS	12,5 litraa
VAROVENTTIILI	Asetettu 20 ja 26 bar välille
SÄILIÖN MATERIAALI	Terässeos
ULKO-/SISÄPINNOITE	Ulkopinta: hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, Ral 3000

Huollossa noudatetaan jauhesammuttimien tarkastus- ja huolto-ohjetta: THO_Jauhesammuttimet.

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Valmistaja:

Emme Anticendío srl
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Italy

Maahantuoja:

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4,
55420 Imatra
www.teknosafe.fi



TEKNOSAFE