

18507-1 Optima T50P



Pistoolisuutin
pyörivällä liittimellä

TYYPPI

Jauhesammutin, 50 kg, paineellinen.

SÄILIÖ

Erittäin lujaa terässeosta,
ulkopinta pulverimaalattu: punainen
Ral 3000.

SAMMUTUSAINE

ABC-jauhe - MAP 20 %.

PONNEAINE

Typpi (N₂).

VENTTIILIRUNKO

2"-F, messinkirunko, kahva maalattu:
punainen Ral 3000.

KÄRRY

Säiliöön hitsattu kärry pyörillä,
maalattu: punainen RAL 3000

KÄYTTÖ

A B C -paloluokat
(kiinteät materiaalit, palavat nesteet,
palavat kaasut).


TEHOLUOKITUS



50 kg jauhesammutin pyörillä, lämpötila-alue -30°C ... +60°C, valmistettu standardin **EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)** mukaisesti, hyväksytty laivavarustedirektiivin **MED 2014/90/EU** mukaisesti, sertifioitu painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukaisesti. Bureau Veritas Italian myöntämä laatutuotesertifikaatti.


Soveltuu jännitteisiin paloihin 1000 V asti 1 metrin turvavälillä.

SAMMUTTIMEN HYVÄKSYNNÄT/SERTIFIKAATIT:



18507-1 Optima T50P

VARAOSALUETTELO

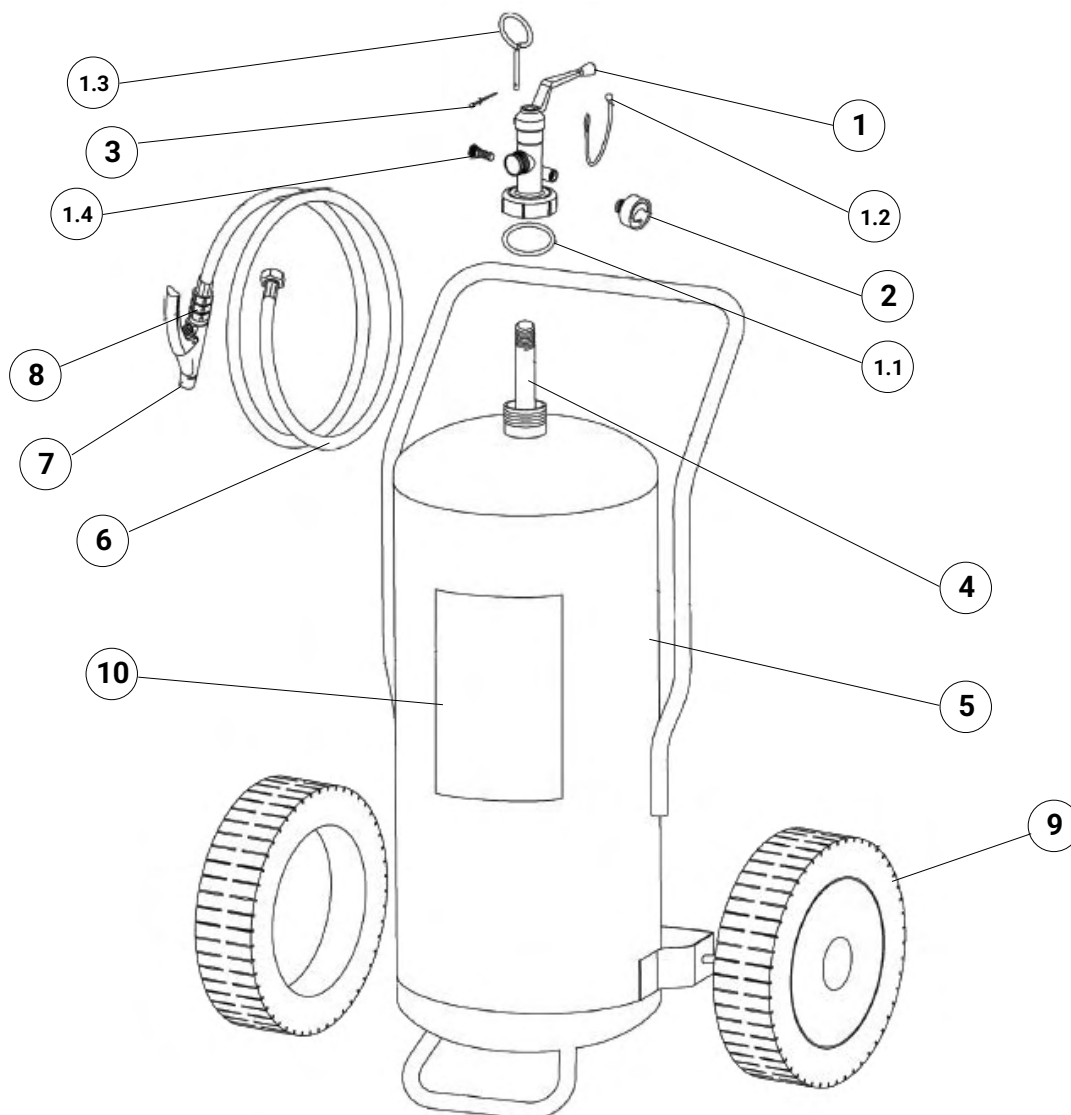

OPTIMA®

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
1	Venttiilirunko 2"-F	0214R
1.1	O-rengas	0203
1.2	Varmistimen pidike	0286
1.3	Varmistin	0283R
1.4	Varoventtiili	0263R
2	Painemittari	0271-1
3	Sinettitappi	0285
4	Nousuputki (PVC)	0162

NUMERO	KUVAUS	TUOTEKOODI
5	Säiliö	18309
6	Letku, 5 m	18421
7	Pistoolisuutin	2181-4
8	Pistoolisuuttimen sovittinippa	2293
9	Pyörä (halk. 300 mm)	0124
10	Käyttö- ja huolto-ohje	
Optio	Optima T50P alumiinisuihtimella	

Varaosaa 1 on myyntiyksikkö. Komponentteja 1.1 - 1.4 ei myydä erikseen.

18507-1 Optima T50P

TEKNISET TIEDOT

TEHOLUOKKA	A IIIB C
SAMMUTUSAINE	ABC-jauhe - MAP 20 % (Pro-Twenty-ProPhos Chemicals S.r.l)
PONNEAINE	Typpi (N ₂), 15 bar 20°C
LÄMPÖTILA-ALUE	-30 °C ... +60 °C
TÄYTÖKSEN MÄÄRÄ	50 kg
PAINO TÄYTENÄ	~ 78,5 kg
MITAT	Korkeus 1100 +/- 10 mm; Leveys 490 +/- 10 mm Syvyys 500 +/- 15 mm
TYHJENEMISAIKA	~ 76,5 sekuntia
SÄILIÖN KOEPONNISTUS	PT 30 bar
SÄILIÖN TILAVUUS	62 litraa
VAROVENTTIILI	Asetettu 21 ja 26 bar välille
SÄILIÖN MATERIAALI	Terässeos
ULKO-/SISÄPINNOITE	Ulkopinta: hiekkapuhallus ja pulverimaalaus, Ral 3000

06/2025 | Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Valmistaja:

Emme Anticendio srl
Via del Molino, 40
52010 Corsalone (AR)
Italy

Maahantuoja:

Teknosafe Oy
Tiedonkatu 4,
55420 Imatra
www.teknosafe.fi

